



E 301

Raccordi intermedi a Croce

Equal Crosses

Kreuz Verschraubungen

ISO 8434-1

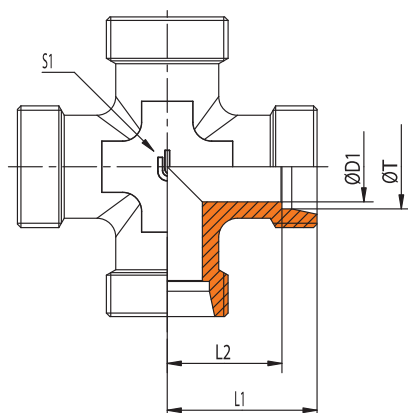

SERIE Series Reihe	Pressione Pressure Druck	Ø T	CODICE Part n° Bestell. nr.	DESCRIZIONE Description Bestellzeichen	S1	S2	Ø D1	L1	L2	L3
LL	PN 100	4	E 301 7 004 000	E 301 - 04 LL	9	10	3	15	11	21
LL	PN 100	6	E 301 7 006 000	E 301 - 06 LL	9	12	4,5	15	9,5	21
LL	PN 100	8	E 301 7 008 000	E 301 - 08 LL	12	14	6	17	11,5	23
L	PN 315	6	E 301 8 006 000	E 301 - 06 L	12	14	4	19	12	27
L	PN 315	8	E 301 8 008 000	E 301 - 08 L	14	17	6	21	14	29
L	PN 315	10	E 301 8 010 000	E 301 - 10 L	14	19	8	22	15	30
L	PN 315	12	E 301 8 012 000	E 301 - 12 L	17	22	10	24	17	32
L	PN 315	15	E 301 8 015 000	E 301 - 15 L	19	27	12	28	21	36
L	PN 315	18	E 301 8 018 000	E 301 - 18 L	24	32	15	31	23,5	40
L	PN 160	22	E 301 8 022 000	E 301 - 22 L	27	36	19	35	27,5	44
L	PN 160	28	E 301 8 028 000	E 301 - 28 L	36	41	24	38	30,5	47
L	PN 160	35	E 301 8 035 000	E 301 - 35 L	41	50	30	45	34,5	56
L	PN 160	42	E 301 8 042 000	E 301 - 42 L	50	60	36	51	40	63
S	PN 630	6	E 301 9 006 000	E 301 - 06 S	14	17	4	23	16	31
S	PN 630	8	E 301 9 008 000	E 301 - 08 S	14	19	5	24	17	32
S	PN 630	10	E 301 9 010 000	E 301 - 10 S	17	22	7	25	17,5	34
S	PN 630	12	E 301 9 012 000	E 301 - 12 S	19	24	8	29	21,5	38
S	PN 400	14	E 301 9 014 000	E 301 - 14 S	19	27	10	30	22	40
S	PN 400	16	E 301 9 016 000	E 301 - 16 S	24	30	12	33	24,5	43
S	PN 315	20	E 301 9 020 000	E 301 - 20 S	27	36	16	37	26,5	48
S	PN 315	25	E 301 9 025 000	E 301 - 25 S	36	46	20	42	30	54
S	PN 315	30	E 301 9 030 000	E 301 - 30 S	41	50	25	49	35,5	62
S	PN 315	38	E 301 9 038 000	E 301 - 38 S	50	60	32	57	41	72

Temperature di utilizzo senza riduzione di pressione: da -40° a +120°C.

Permissible working temperatures without reductions in pressure: -40° to +120°C.

Zulässige Betriebstemperatur ohne Druckabschläge: -40° bis +120°C.