


E 361

Codoli saldabili
Welding Nipples
Schweißkegel

ISO 8434-1

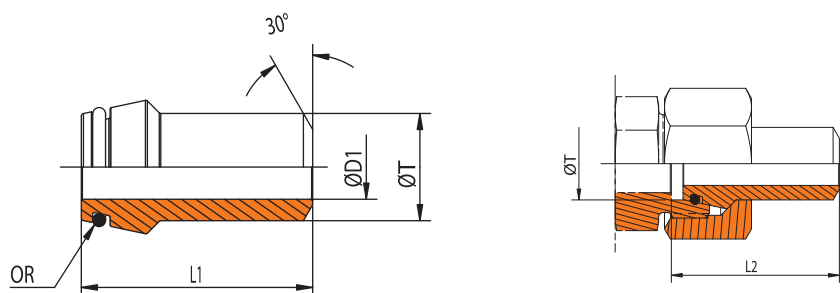

SERIE Series Reihe	Pressione Pressure Druck	Ø T	CODICE Part n° Bestell. nr.	DESCRIZIONE Description Bestellzeichen	Ø D1	L1	L2	Ø T	OR
S	PN 413	8	E 361 5 008 015	E 361 - 8x1,5	5	30	32	8	6x1,5
S	PN 357	10	E 361 5 010 015	E 361 - 10x1,5	7	31,5	33,5	10	7,5x1,5
S	PN 459	10	E 361 5 010 020	E 361 - 10x2	6	31,5	33,5	10	7,5x1,5
S	PN 304	12	E 361 5 012 015	E 361 - 12x1,5	9	31,5	33,5	12	9x1,5
S	PN 392	12	E 361 5 012 020	E 361 - 12x2	8	31,5	33,5	12	9x1,5
S	PN 475	12	E 361 5 012 025	E 361 - 12x2,5	7	31,5	33,5	12	9x1,5
S	PN 343	14	E 361 5 014 020	E 361 - 14x2	10	37,5	40	14	10x2
S	PN 485	14	E 361 5 014 030	E 361 - 14x3	8	37,5	40	14	10x2
S	PN 304	16	E 361 5 016 020	E 361 - 16x2	12	37,5	40,5	16	12x2
S	PN 370	16	E 361 5 016 025	E 361 - 16x2,5	11	37,5	40,5	16	12x2
S	PN 400	16	E 361 5 016 030	E 361 - 16x3	10	37,5	40,5	16	12x2
S	PN 304	20	E 361 5 020 025	E 361 - 20x2,5	15	43	46	20	16x2,5
S	PN 358	20	E 361 5 020 030	E 361 - 20x3	14	43	46	20	16x2,5
S	PN 400	20	E 361 5 020 040	E 361 - 20x4	12	43	46	20	16x2,5
S	PN 293	25	E 361 5 025 030	E 361 - 25x3	19	48	52,5	25	20x2,5
S	PN 377	25	E 361 5 025 040	E 361 - 25x4	17	48	52,5	25	20x2,5
S	PN 400	25	E 361 5 025 050	E 361 - 25x5	15	48	52,5	25	20x2,5
S	PN 248	30	E 361 5 030 030	E 361 - 30x3	24	51,5	58	30	25x2,5
S	PN 322	30	E 361 5 030 040	E 361 - 30x4	22	51,5	58	30	25x2,5
S	PN 391	30	E 361 5 030 050	E 361 - 30x5	20	51,5	58	30	25x2,5
S	PN 260	38	E 361 5 038 040	E 361 - 38x4	30	55	63,5	38	33x2,5
S	PN 315	38	E 361 5 038 050	E 361 - 38x5	28	55	63,5	38	33x2,5
S	PN 315	38	E 361 5 038 060	E 361 - 38x6	26	55	63,5	38	33x2,5

Temperature di utilizzo senza riduzione di pressione con O-Ring in NBR: da -35° a +100°C. Trattamento superficiale: brunitura.

Permissible working temperatures without reductions in pressure for O-Rings in NBR: -35° to +100°C. Surface treatment: burnishing.

Zulässige Betriebstemperatur ohne Druckabschläge für O-Ringe aus NBR: -35° bis +100°C. Oberflächenschutz: Schwarzbrennen.