


E 832

Valvole di Non-ritorno Flusso verso il Filetto
Non-return Valves Flow towards Male Stud End
Rückschlagventile Strömungsrichtung zum Einschraubzapfen

ISO 8434-1 / ISO 1179-2

Filettatura: BSP cilindrica (DIN ISO 228) - Thread: BSP cyl. (DIN ISO 228) - Gewinde: BSP zyl. (DIN ISO 228)

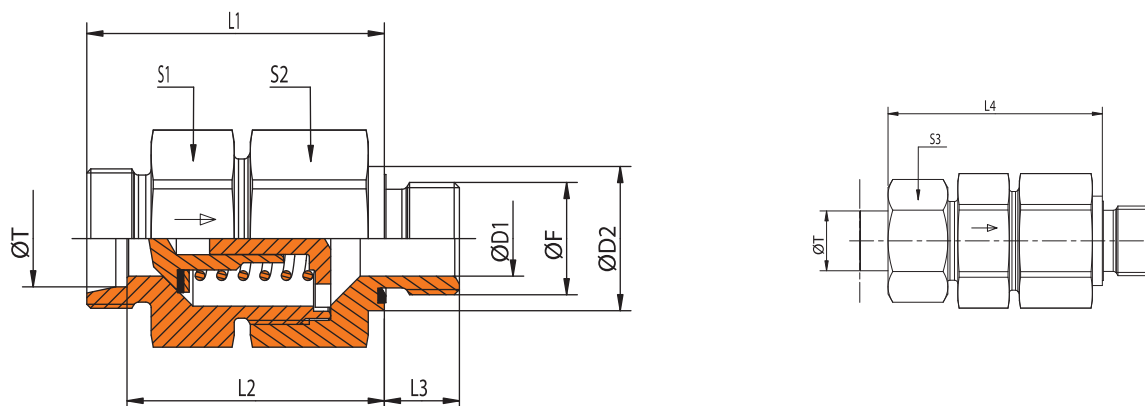

SERIE Series Reihe	Pressione Pressure Druck	Ø T	CODICE Part n° Bestell. nr.	DESCRIZIONE Description Bestellzeichen	Ø F	S1	S2	S3	Ø D1	Ø D2	L1	L2	L3	L4
L	PN 400	6	E 832 8 106 000	E 832 - 106 L	G 1/8"	17	17	14	3,5	14	33,5	26,5	8	41,5
L	PN 400	8	E 832 8 108 000	E 832 - 108 L	G 1/4"	19	19	17	5,5	19	35,5	28,5	12	43,5
L	PN 400	10	E 832 8 110 000	E 832 - 110 L	G 1/4"	22	24	19	7,5	19	45,5	38,5	12	53,5
L	PN 400	12	E 832 8 112 000	E 832 - 112 L	G 3/8"	27	30	22	9,5	22	47,5	40,5	12	55,5
L	PN 315	15	E 832 8 115 000	E 832 - 115 L	G 1/2"	27	32	27	11,5	27	49,5	42,5	14	57,5
L	PN 250	18	E 832 8 118 000	E 832 - 118 L	G 1/2"	36	36	32	14	27	55,5	48	14	64,5
L	PN 250	22	E 832 8 122 000	E 832 - 122 L	G 3/4"	41	46	36	18	32	63,5	56	16	72,5
L	PN 160	28	E 832 8 128 000	E 832 - 128 L	G 1"	50	55	41	23	40	71,5	64	18	80,5
L	PN 160	35	E 832 8 135 000	E 832 - 135 L	G 1 1/4"	60	60	50	29	50	80,5	70	20	91,5
L	PN 160	42	E 832 8 142 000	E 832 - 142 L	G 1 1/2"	65	70	60	29	55	81,5	70,5	22	93,5
S	PN 420	6	E 832 9 106 000	E 832 - 106 S	G 1/4"	17	19	17	3,5	19	38,5	31,5	12	46,5
S	PN 420	8	E 832 9 108 000	E 832 - 108 S	G 1/4"	17	19	19	3,5	19	38,5	31,5	12	46,5
S	PN 420	10	E 832 9 110 000	E 832 - 110 S	G 3/8"	22	24	22	5,5	22	45,5	38	12	54,5
S	PN 420	12	E 832 9 112 000	E 832 - 112 S	G 3/8"	24	27	24	7,5	22	48,5	41	12	57,5
S	PN 420	14	E 832 9 114 000	E 832 - 114 S	G 1/2"	27	32	27	9,5	27	51,5	43,5	14	61,5
S	PN 420	16	E 832 9 116 000	E 832 - 116 S	G 1/2"	32	36	30	11,5	27	54,5	46	14	64,5
S	PN 250	20	E 832 9 120 000	E 832 - 120 S	G 3/4"	38	41	36	15	32	60,5	50	16	71,5
S	PN 250	25	E 832 9 125 000	E 832 - 125 S	G 1"	46	50	46	19	40	66,5	54,5	18	78,5
S	PN 250	30	E 832 9 130 000	E 832 - 130 S	G 1 1/4"	55	60	50	24	50	77,5	64	20	90,5
S	PN 250	38	E 832 9 138 000	E 832 - 138 S	G 1 1/2"	65	70	60	29	55	87,5	71,5	22	102,5

Pressione di apertura 1 bar. Su richiesta con apertura a: 0,2 - 0,5 - 2 - 3 - 5 bar.

Temperature di utilizzo senza riduzione di pressione con guarnizioni e O-Ring in NBR: da -35° a +100°C.

Opening pressure 1 bar. On request for opening pressure: 0,2 - 0,5 - 2 - 3 - 5 bar.

Permissible working temperatures without reductions in pressure for captive seals and O-Rings in NBR: -35° to +100°C.

Öffnungsdruck 1 bar. Auf Anfrage für Öffnungsdruck: 0,2 - 0,5 - 2 - 3 - 5 bar.

Zulässige Betriebstemperatur ohne Druckabschläge für Dichtungen und O-Ringe aus NBR: -35° bis +100°C.